


PODNOŚNIK NOMAD 400

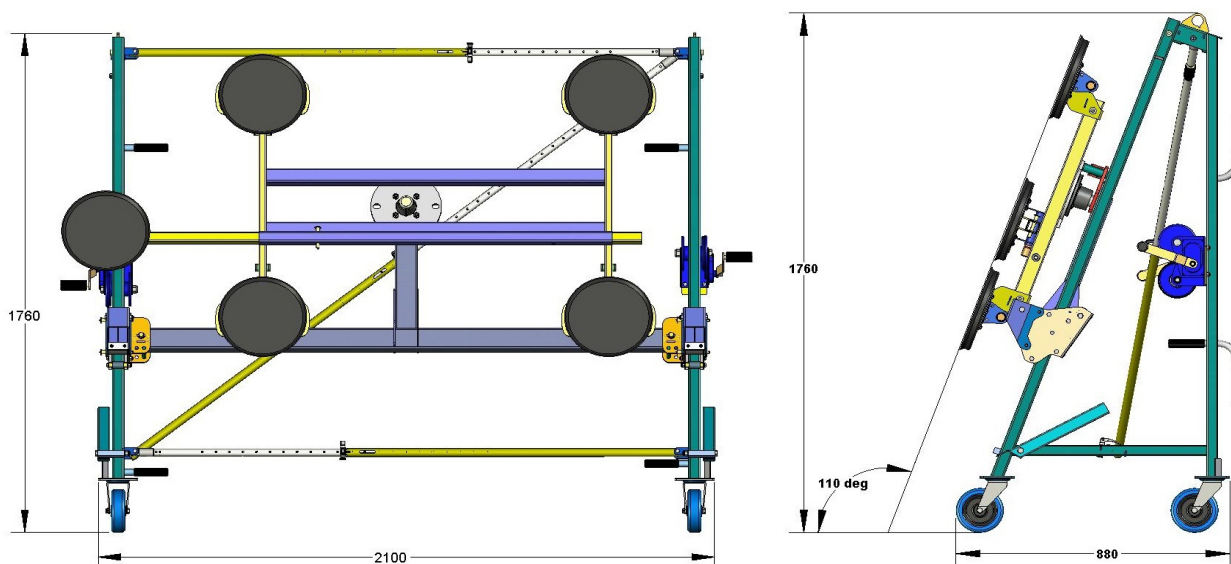

SPECYFIKACJA

Wymiary		Obsługa	
Wysokość urządzenia:	1760 mm	Nośność:	400 kg
Długość urządzenia:	880 mm	Operator:	min. 2 osoby
Szerokość urządzenia:	2100 mm	Obrót szkła:	manualny
Waga urządzenia:	ok. 150 kg	Pochył szkła:	manualny
Średnica kół:	20 cm	Pompa:	tłoki manualne
Rozstaw kół w osi;	720 mm x 2000 mm	Regulowany rozstaw ssawek	tak
		Maks. wym. tafli szkła	4500 mm x 3600 mm
Certyfikat	Certyfikat zgodności z normami Europejskimi CE		
Wyposażenie standard:	4 ruchome ssawki Φ 300 mm, tłoki manualne dla każdej ssawki, ssawka stabilizująca Φ 200mm, głowica obrotowa, podpórki do szkła		
Opcje za dopłatą;	pełne, bieżnikowane koła terenowe 30 cm, dodatkowe nogi podpierające (Outriggers), system autopompy		
Przeznaczenie:	magazyn, budowa		